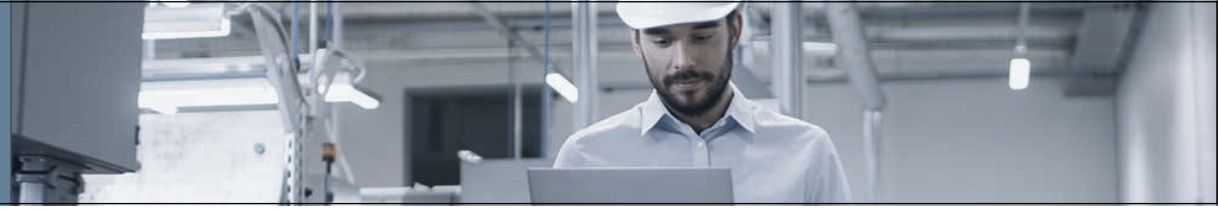

Наименование: VLTK 4.1040.08.3.1
Тип оборудования: Кожухотрубный теплообменник

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Трубный пучок	Кожух	
Максимальное давление	16	16	ba
Расчетное давление	10	10	ba
Максимальная температура	200	200	C
Минимальная температура	0	0	

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр трубки	8	мм
Поверхность теплообмена	3,1	м²
Объем стороны трубок	4,4	л
Объем стороны кожуха	8,8	л
Материал исполнения трубок	321	
Материал исполнения кожуха	304	
Материал исполнения фланцев	304	
Коэф. Сварного шва	0,85	
Вес	40	кг

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ

N1: Фланец DN80, PN16
N2: Фланец DN80, PN16
N3: Фланец DN80, PN16
N4: Фланец DN80, PN16

СТАНДАРТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ (ПРОТИВОТОК)
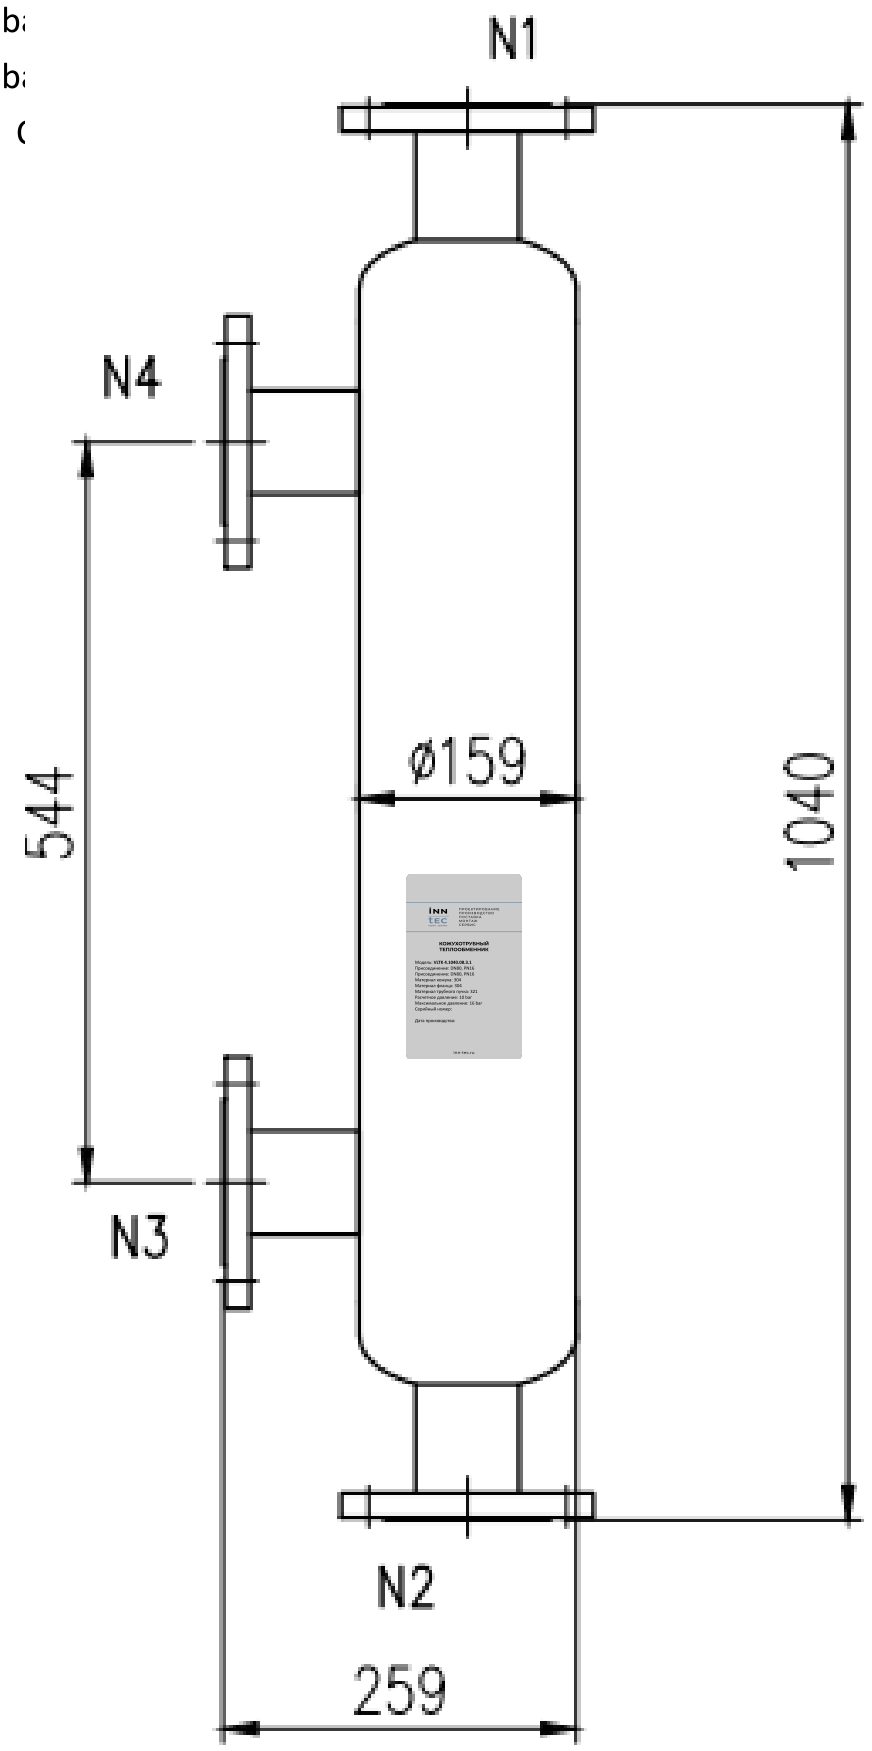
N1: Вход в трубный пучок
N2: Выход с трубного пучка
N3: Вход в кожух
N4: Выход с кожуха